


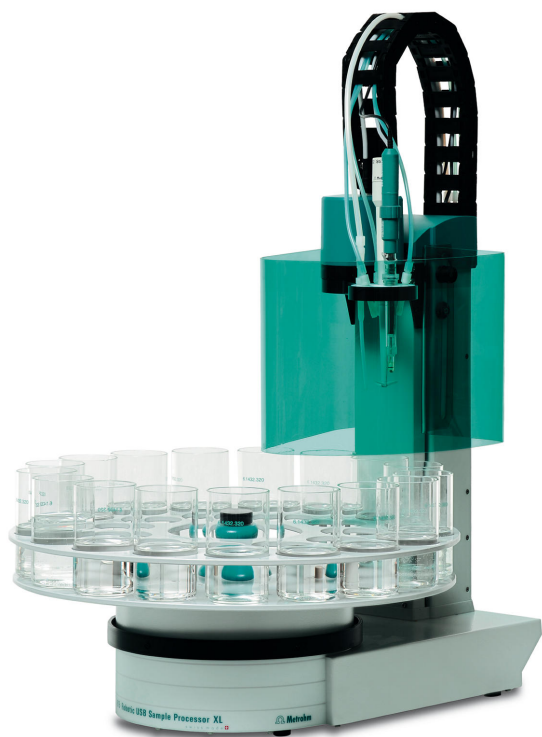

815 Robotic USB Sample Processor XL (1T/2P)

2.815.0020

Robotic USB Sample Processor XL avec un poste de travail et deux pompes à membrane intégrées pour un traitement automatique des échantillons de routine en série et en grand nombre, ainsi que des préparations complexes d'échantillons ou des séquences parallèles. Il est possible de raccorder jusqu'à trois burettes pour les tâches de manipulation des liquides (LQH).

En raison du grand nombre des variantes d'applications, le rack, l'agitateur, la tête de titrage, le bras pivotant et la Swing Head, ainsi que les récipients d'échantillon, sont conçus spécifiquement pour chaque application et doivent donc être commandés séparément.

Le Touch Control permet un contrôle en « stand alone ». Pour un contrôle par le biais d'un PC, les produits logiciels suivants sont disponibles : le logiciel de titrage tiamo™, le logiciel de chromatographie MagIC Net, le logiciel de voltampérométrie viva ou OMNIS.

Contenu de la livraison 2.815.0020

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.815.0020

815 Robotic USB Sample Processor XL (1T/2P)

Robotic USB Sample Processor XL avec une station de travail et deux pompes à membrane intégrée pour un traitement automatique des échantillons de routine en série et en grand nombre ainsi que des préparations complexes d'échantillons ou de séquences parallèles. Il est possible de raccorder jusqu'à trois burettes pour les tâches de manipulation des liquides.



En raison du grand nombre des variantes d'applications, le rack, l'agitateur, la tête de titrage et la Swing Head ainsi que les récipients d'échantillon sont conçus spécifiquement pour l'application et doivent donc être commandés séparément.

2 STK

6.1236.020

Douille à RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm et joint torique.



5 STK

6.1446.000

Bouchon à RN / B-14/(15)



3 STK

6.1446.010

Bouchon

Pour Passeurs d'échantillons



1 STK

6.1446.160

Bouchon thermomètre / B-14/15 / position inclinée

Pour mettre les insertions dans la tête de titrage 6.1458.010 dans une position inclinée.



1 STK

6.1543.170

Pointe d'aspiration / Filetage M8

Pointe d'aspiration pour les Sample Processor.



2 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



1 STK

6.1805.110

Tuyau en FEP / M6 / 80 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



3 STK

6.1805.060

Tuyau en FEP / M6 / 60 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.510

Tuyau PTFE / M8 / 60 cm

Protection contre le flambage.



2 STK

6.1812.000

Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m



1 STK

6.1820.070

Accouplement 4 mm / 6 mm / M8 interne

Pour rallonger les tuyaux d'aspiration dans des systèmes automatisés.
Raccorde le tuyau d'aspiration M8 directement au tuyau en PTFE
6.1812.000



2 STK

6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

Pour bidon 6.1621.000.



1 STK

6.2053.000

Agrafe pour câble

Agrafe pour câble pour fixer les câbles



1 STK

6.2151.000

Câble USB A – Mini-DIN 8 pôles

Câble pour Controller



1 STK

6.2621.030

Clé hexagonale 4 mm



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2621.140

Clé hexagonale 2.5 mm



3 STK

6.2709.070

Douille de guidage

Pour la fixation de pointes de burette et de distribution dans les têtes de titrage et les supports d'électrodes.



3 STK


6.2740.020

Gicleur de pulvérisation

Pour atomisation fine de la solution de rinçage.



Protection de sécurité pour processeurs d'échantillons avec 786 Swing Head.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
2.786.0010	786 Swing Head avec tête de transfert gauche Équipement supplémentaire pour le Robotic Sample Processor XL pour transférer / pipetter à partir de petits récipients échantillons dans des grands récipients de titrage sur le portoir ou dans une cellule de titrage externe, qui peut être installée à gauche de la station de travail.	
2.786.0020	786 Swing Head avec tête de transfert droite Accessoires supplémentaires pour le Robotic Sample Processor XL pour transférer / pipetter à partir de petits récipients échantillons dans des grands vases de titrage sur le portoir ou dans une cellule de titrage externe, pouvant être installée à droite de la station de travail.	
2.786.0030	786 Swing Head avec bras pivotant de titrage, vers la gauche ou vers la droite Accessoires supplémentaires pour le Robotic Sample Processor XL pour le titrage direct dans des récipients échantillons de 75 mL et plus.	
2.786.0040	786 Swing Head Équipement supplémentaire pour le Robotic Sample Processor XL sans tête de transfert ou de titrage.	

2.801.0010

801 Stirrer

Agitateur magnétique sans potence pour compléter les Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processors, 805 Dosimat et 780/781 pH Meter. Avec câble attachant pour MSB (Metrohm Serial Bus).



2.802.0020

802 Stirrer pour passeur d'échantillons

Agitateur à hélice pour passeur d'échantillons et Sample Processor.

Avec tige d'agitation 6.1909.020 de 104 mm et câble intégré.



2.802.0040

802 Stirrer pour 804 Ti Stand

Agitateur à hélice avec tige d'agitation 6.1909.010 incl.



2.804.0040

804 Ti Stand avec support

Poste de titrage et régulateur pour 802 Stirrer. Offre, avec celui-ci, une alternative à l'agitateur magnétique. Poste de titrage avec embase, support et porte-électrodes.



Équipement supplémentaire pour le Sample Processor pour le contrôle, par signaux «remote», du niveau de remplissage dans les bidons de rinçage et de déchets. Il permet d'éviter que les pompes travaillent à vide ou que les bidons débordent. Il peut être utilisé avec des milieux aqueux, des solvants et des suspensions.



Avec 6 ouvertures RN 14 et 3 ouvertures RN 9.



Avec 4 embouts filetés M10, bouchons compris.



Avec 4 embouts filetés M10, bouchons compris.



6.1458.040

Tête de titrage / 3 x NS 14

Tête de titrage pour récipients d'échantillon de 120 mL. Avec 3 orifices NS 14 et 4 orifices de 6,4 mm, ainsi que 2 pointes de distribution inclus. Adapté à un équipement de rinçage et d'aspiration.



6.1458.070

Tête de titrage / 2 x NS 14

Tête de titrage pour récipients d'échantillon de 75 mL. Avec 2 orifices NS 14 et 2 orifices 6,4 mm ainsi que 3 pointes de distribution intégrées. Adaptée à l'équipement de rinçage et d'aspiration



6.1462.030

Bras pivotant avec tête de transfert pour 786 Swing Head, pivote vers la gauche

Bras pivotant de transfert pour 'liquid handling'



6.1462.040

Bras pivotant avec tête de transfert pour 786 Swing Head, pivote vers la droite

Bras pivotant de transfert pour 'liquid handling'



6.1462.050 Bras pivotant avec tête de titrage pour 786 Swing Head, pivote vers la gauche ou vers la droite

Tête de titrage pour Swing Head



6.1462.060 Bras pivotant avec support pour tête de titrage pour 786 Swing Head, pivote vers la gauche

Support de tête de titrage pour 786 Swing Head



6.1462.070 Bras pivotant avec support pour tête de titrage pour 786 Swing Head, pivote vers la droite

Support de tête de titrage pour 786 Swing Head



6.1462.090 Bras pivotant avec adaptateur Luer-lock pour 786 Swing Head, pivote vers la droite

Bras pivotant pour 'liquid handling'



- 6.1462.150 Bras pivotant avec tête de titrage et capteur de bécher pour 786 Swing Head, pivotant vers la gauche ou la droite
- Tête de titrage avec capteur de bécher pour 786 Swing Head, 2 x M10, 1 x SGJ 14.5, 2 x pointe de burette



- 6.1462.160 Bras pivotant avec support pour tête de titrage avec détecteur de bécher pour 786 Swing Head, pivote vers la gauche
- Support de tête de titrage avec détecteur de bécher pour 786 Swing Head



- 6.1462.170 Bras pivotant avec support pour tête de titrage avec détecteur de bécher pour 786 Swing Head, pivote vers la droite
- Support de tête de titrage avec détecteur de bécher pour 786 Swing Head



- 6.1462.260 Bras pivotant avec support pour tête de titrage, pivotant vers la gauche, externe
- Support pour tête de titrage pour 786 Swing Head avec possibilité de pivotement vers des positions externes.



6.2001.070

Support de potence pour Processeurs d'échantillons

Support de potence pour Processeurs d'échantillons pour titrages externes et dilutions (CI)



6.2041.350

Rack d'échantillons, 48 x 75 mL (PVC)

Rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler « Basic » pour 48 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2041.400

Rack d'échantillons, 126 x 11 mL et 2 x 250 mL (PVC)

Rack d'échantillons pour 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 126 récipients d'échantillon et 2 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les récipients et les béchers d'échantillons suivants : 6.2743.050, 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250, 6.2743.047, 6.2743.040.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2041.410

Rack d'échantillons, 141 x 11 mL et 1 x 300 mL (PVC)

Rack d'échantillons pour 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 141 récipients d'échantillon et 1 flacon de rinçage. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillon et les flacons de rinçage suivants : 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2041.430

Rack d'échantillons, 127 x 11 mL et 2 x 300 mL (PVC)

Rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler « Basic » pour 127 récipients d'échantillon et 2 flacons de rinçage. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillon et les flacons de rinçage suivants : 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2041.440

Rack d'échantillons, 148 x 11 mL et 3 x 300 mL (PVC)

Rack d'échantillons pour 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL pour 148 récipients d'échantillon et 3 flacons de rinçage. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillon et les flacons de rinçage suivants : 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2041.450

Rack d'échantillons, 56 x 11 mL et 56 x 50 mL (PVC)

Rack d'échantillons pour 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL pour 112 récipients d'échantillon. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillon suivants : 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, flacons Sarstedt 50 mL.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2041.710

Rack d'échantillons, 160 x 6 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 815 Robotic Sample Processor ou 855 Robotic Titrosampler « Basic » pour 160 récipients d'échantillon. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : 6.2419.000.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2041.800

Rack d'échantillons, 100 x 75 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 815 Robotic Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler « Basic » pour 100 béchers d'échantillon. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2041.810

Rack d'échantillons, 34 x 150 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 815 Robotic Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler « Basic » pour 34 béchers d'échantillon. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : godets de 150 mL (forme haute).

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2041.820

Rack d'échantillons, 28 x 250 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 815 Robotic Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler « Basic » pour 28 béchers d'échantillon. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : 6.14332.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2041.830

Rack d'échantillons, 28 x 200 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 28 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.310.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2041.840

Rack d'échantillons, 59 x 120 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 59 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2041.850

Rack d'échantillons, 59 x 120 mL, (PP)

Rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 59 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



6.2041.900

Support de rack d'échantillons 54 x 75 mL pour bain-marie, (Al)

Support de rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 54 béchers d'échantillon. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : 6.1432.210, 6.1459.400.

Matériau : Aluminium (Al)



6.2058.020

Rallonge de tête de titrage de 30 mm pour Processeurs d'échantillons

Rallonge de tête de titrage de 30 mm pour 789, 815 Sample Processors.



6.2058.030

Rallongement du tête de titrage 10 mm pour Sample Processors

Rallongement du tête de titrage pour l'utilisation d'un portoir bain-marie.



6.2058.110

Rallonge de tour pour Processeurs d'échantillons

Rallonge 130 mm pour tête de titrage pour Processeurs d'échantillons.

Rallongement de tour pour applications DOC



6.2148.010

Remote Box MSB

Interface Remote supplémentaire pour la connexion d'appareils pouvant être commandés via lignes Remote. Avec câble fixe.



6.2711.070

Bac recueille goutte pour 789/815/855

Bac recueille goutte pour 789, 815, 855 Robotic Sample Processors XL



6.2840.000 Bain-marie pour passeurs robots et Robotic Titrosampler
Bain-marie pour passeurs robots




6.2841.000 Station de rinçage externe Polytron pour Robotic Sample Processor

La station de rinçage externe peut être installée à côté de la tour du Robotic Sample Processor, et permet le nettoyage externe du Polytron pendant que d'autres opérations sont effectuées sur le rack.



6.2841.010 Station de rinçage externe pour bras pivotant avec tête de titrage
6.1458.040

La station de rinçage externe peut être installée à côté de la tour du Robotic Sample Processor, et permet le nettoyage externe de l'équipement de titrage pendant que d'autres opérations sont effectuées sur le rack.



6.5619.000 Équipement de transfert 0,5 à 2 mL pour 789/815
Équipement complet de transfert de solutions de 0,5 à 2,0 mL sur le Robotic Sample Processor.



Logiciel pour PC sous licence pour contrôler des systèmes d'analyse OMNIS complexes.

- Procédures de travail orientées échantillons avec de nombreux modèles
- Éditeur de méthodes graphique avec de nombreux modèles
- Listes d'échantillons explicites et professionnelles
- Gestion des appareils, systèmes de travail, capteurs et solutions
- Langues de dialogue : allemand, anglais, chinois



Elle permet l'exploitation autonome du logiciel OMNIS sur un ordinateur Windows™.

Caractéristiques :

- La licence comprend déjà une licence pour appareils OMNIS.
- Elle doit être activée via le portail d'octroi de licences Metrohm.



Rack d'échantillons à plusieurs rangées pour 65 échantillons dans des récipients d'échantillon à 11 mL (6.2743.050) et 25 échantillons dans des récipients d'échantillon à 50 mL (6.02743.030)

