


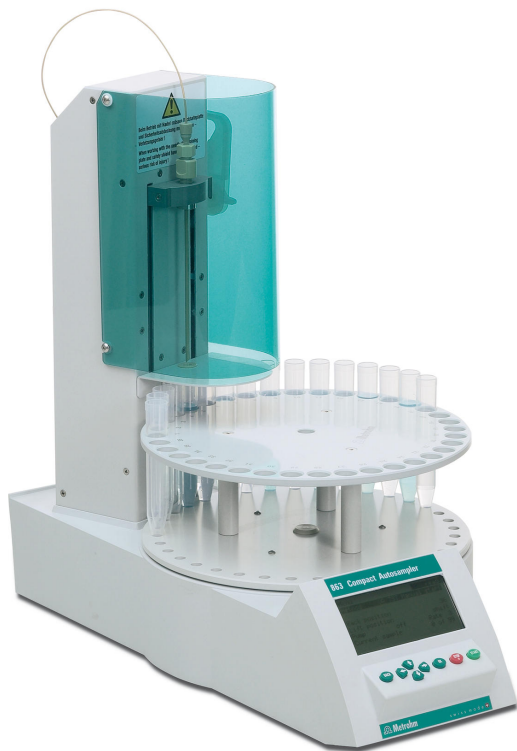

863 Compact VA Autosampler

2.863.0020

L'863 Compact VA Autosampler è un campionatore di poco ingombro ed economico per la semplice automatizzazione di sistemi VA nell'analisi voltammetrica delle tracce con il 797 VA Computrace. Consente la determinazione di piccole serie di max. 18 campioni simili da 5 a 11 mL con elevata precisione.

Con pompa peristaltica integrata per il trasferimento del campione. Lo strumento viene fornito con rack dei campioni integrato, una vasta gamma di accessori e cavi di collegamento per la creazione di un posto di lavoro completo.

Parti incluse 2.863.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.863.0010

863 Compact IC Autosampler

L'863 Compact IC Autosampler è l'ausilio ideale per l'analisi di routine. Con esso è possibile automatizzare i vari cromatografi ionici della gamma Metrohm.




1 PCS

6.1822.410

Capillare di connessione in PEEK

Capillare di connessione per il trasferimento del campione con lo scambiatore di campioni, 1 x M6, diametro interno 0.5 mm, per analisi in tracce




2 PCS

6.1826.020

Tubo di pompaggio in PVC (blu/blu)

Per gli strumenti online IC e l'automazione in voltammetria.



1 PCS

6.1831.050

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 40 cm

Per dialisi in linea e per autocampionatori. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact Autosampler



1 PCS

6.2141.230

Cavo remoto Compact Sample Changer/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump Station

Cavo per il collegamento remoto tra Compact Sample Changer/Compact Autosampler e Titrino plus e/o Pump Station.



1 PCS

6.2151.100

Adattatore USB Mini (OTG) - USB A

Per la connessione di strumenti USB.



1 PCS

6.2621.090

Chiave inglese 1/2 in.

Per viti di fissaggio da 1/2 in. Per IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Chiave esagonale 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



1 PCS

6.2743.057

Recipiente per campioni 11 mL

200 pezzi. Per IC Sample Processors e VA Autosampler.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



1 PCS

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.




2 PCS

6.2744.160

Accoppiatore/UNF 10/32 con dispositivo di sicurezza

Dispositivo di sicurezza per il collegamento di un tubo di pompaggio ad un ugello



1 PCS

6.2833.030

Supporto per ago 1/8 poll. per 863 Compact Autosampler

Supporto per ago 1/8 poll. per 863 Compact Autosampler



1 PCS


6.2846.000

Ago per campioni in ossido di zirconio

Ago per campioni per Sample Processor e Autosampler nella voltammetria.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station per sistemi compatti VA	
	L'843 Membrane Pump Station dispone di due pompe a membrana integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dal 797 Compact Computrace. Serve al lavaggio automatico e allo svuotamento della cella di misura in sistemi VA e CVS parzialmente o completamente automatici con il 797 VA Computrace. La variante per la voltammetria dispone di tutti gli accessori per il lavaggio automatico e lo svuotamento della cella di misura.	
2.843.0140	843 VA Peristaltic Pump Station per sistemi compatti VA	
	L'843 Peristaltic Pump Station dispone di due pompe peristaltiche integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dal 797 Compact Computrace. Serve al lavaggio automatico e allo svuotamento della cella di misura in sistemi VA e CVS parzialmente o completamente automatici con il 797 VA Computrace. La variante per la voltammetria dispone di tutti gli accessori per il lavaggio automatico e lo svuotamento della cella di misura.	
6.2723.310	Copertura protettiva per Titrino Plus	
	Copertura protettiva per display e keypad per tutti gli strumenti della famiglia Titrino plus. Adatta per: 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF-Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus, 899 Coulometer.	

2000 pezzi. Per IC Sample Processors e VA Autosampler.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.

