


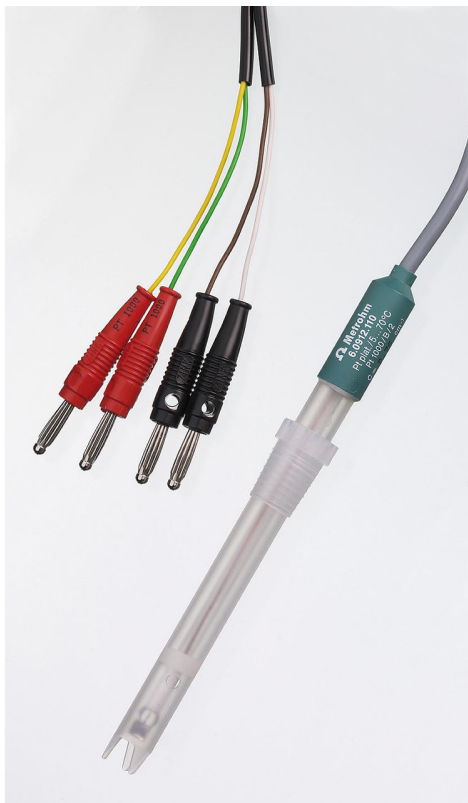

电导电极 $c = 0.8 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆）

6.0912.110

带池常数的电导电极 $c = 0.8 \text{ cm}^{-1}$ ，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆（4 x B（4 mm））。得益于聚丙烯制成的坚固/不易破碎的塑料杆和防震保护，该传感器可以承受较高的机械载荷，并适用于测量中等的电导率（ $1 \mu\text{S}/\text{cm}$ 至 $100 \text{ mS}/\text{cm}$ ），例如：

- 饮用水
- 地表水
- 废水

该传感器可搭配适配器盒（6.2103.160）在 856 电导率模块上使用。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2301.060 KCl离子标准, 250毫升

KCl离子标准 (250毫升, $c(\text{离子}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), 也可用作电导率测量的标准溶液。



6.2324.110 电导率标准液 100 $\mu\text{S/cm}$ 5x30mL

用于校正电导测量池的电导率标准液, 池常数 $c = 0.1/\text{cm}$ 。



6.2324.010 Conductivity standard 100 $\mu\text{S/cm}$ 250 mL

电导率标准, 用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正



6.2103.160 适配器4 x 槽B – 插头 N

为连接经典的带4香蕉插头的瑞士万通电导测量池和 856 电导模块的适配器盒。

