


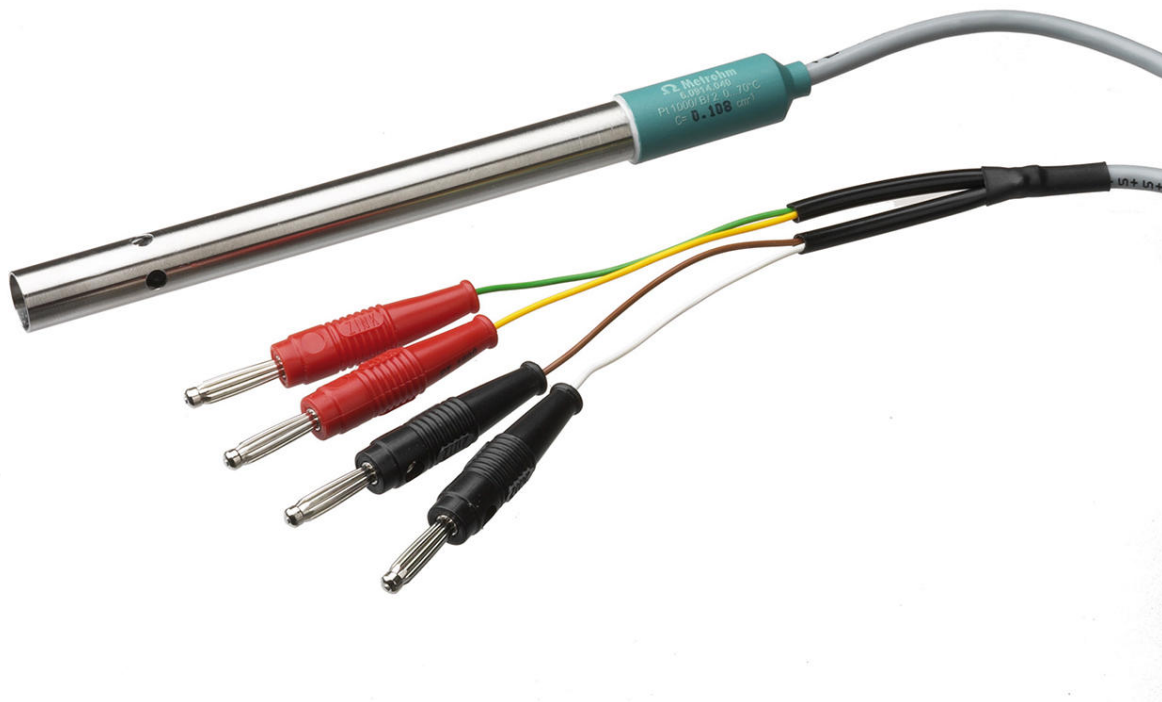

## 电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆）

6.0914.040

带池常数的不锈钢电导电极  $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ ，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆（4 x B（4 mm））。

该传感器适用于测量较高的电导率（0 至  $300 \mu\text{S}/\text{cm}$ ），例如：去离子水中，或者用于按照 USP 测量 645>。

该传感器可搭配适配器盒（6.2103.160）在 856 电导率模块上使用。

Scope of delivery 6.0914.040

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

1 PCS

6.1236.050      套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



# Optional accessories

| Order no. | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

6.1420.100      通流测量杯 (Flow-through measuring vessel)  
用于12 mm dia. 电极 (pH, 金属, 电导率)



6.2324.110      电导率标准液 100  $\mu\text{S}/\text{cm}$  5x30mL  
用于校正电导测量池的电导率标准液，池常数  $c = 0.1/\text{cm}$ 。



6.2324.010      Conductivity standard 100  $\mu\text{S}/\text{cm}$  250 mL  
电导率标准，用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正

